


HOJA DE CARACTERÍSTICAS

MG 50/70-54/64

Características	Unidad	Norma	Valor
Penetración (100grs,5s,25°C)	0.1mm	EN 1426	50-70
Punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	54-64
Índice de penetración	-	Anexo A EN 12591	+0.1/+1.5
Punto de fragilidad Fraass	°C	EN 12593	≤ -12
Solubilidad	%	EN 12592	≥ 99,0
Punto de inflamación	°C	EN ISO 2592	≥ 235
Densidad relativa (25°C/25°C)	-	EN 15326	> 1,0
<i>Ensayos sobre el residuo de película fina y rotatoria (EN 12607-1):</i>			
Variación de masa, máximo ±	%		≤ 0,5
Penetración retenida (100grs,5s,25°C)	% pen.original		≥ 50
Incremento punto de reblandecimiento (A&B)	°C		≤ 10

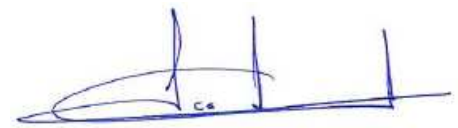

Fco Javier Suárez Marco
Jefe de Laboratorio (Calidad e I+D)